


**LÜFTUNGSGITTER FÜR ECKIGE
LEITUNGEN ZWEIREIHIG,
VERZINKT
KSH-V-...-L/H
KSV-H-...-L/H**

AUSFÜHRUNGEN

Verzinkt
Aluminium
Edelstahl Faktor 4

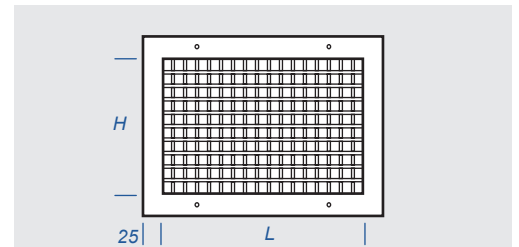

ANWENDUNG

Für Zu- und Abluft in Nieder- und Mittelluftdruckinstallationen, in nicht aggressiver Umgebung mit relativer Feuchtigkeit bis 70%.

MONTAGE

Kanal- und Wandeinbau. Sichtbare Schraubbefestigung im Rahmen oder verdeckte Schraubbefestigung im zusätzlichen Montagerahmen.

AUFBAU


Vorderrahmen und Lamellen aus gewalzten Stahlprofilen. Lamellen: horizontal/vertikal - KSH-V, vertikal/horizontal - KSV-H. Neigungswinkel manuell einstellbar. Aluausführung: aus Aluminium-Stangpressprofilen.

STRÖMUNGSREGULIERUNG

Mit Hilfe von gegenläufiger P, gerader SP oder winkelliger SK Drosselklappe. Aluausführung: gegenläufige Drosselklappe P.

OBERFLÄCHE

Natureloxiertes Aluminium, Pulverlackbeschichtung - RAL 9003 (weiß), andere RAL-Farben auf Anfrage.

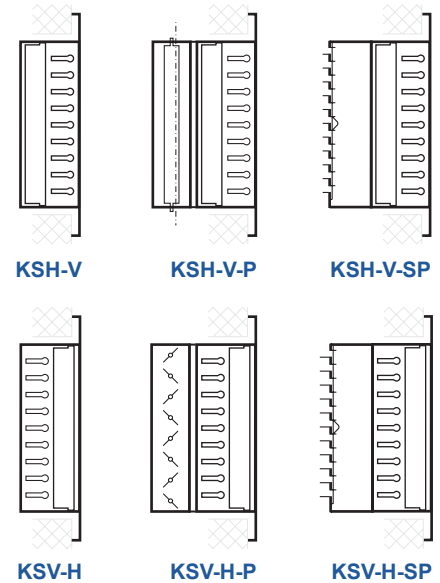

**KSH-V-...-L/H
KSV-H-...-L/H
VERZINKT**

L/H (mm)	€/Stck	L/H (mm)	€/Stck
125/75	9,74	325/325	18,95
225/75	10,53	425/325	21,32
325/75	11,84	525/325	25,00
425/75	13,16	625/325	32,63
525/75	14,47	825/325	39,47
625/75	18,95	1025/325	49,47
825/75	22,63	1225/325	59,21
1025/75	27,37		
1225/75	33,95	425/425	25,00
		525/425	30,53
125/125	10,79	625/425	39,47
225/125	12,11	825/425	47,37
325/125	13,42	1025/425	59,21
425/125	14,47	1225/425	71,05
525/125	17,89		
625/125	22,11	525/525	36,32
825/125	26,32	625/525	47,37
1025/125	33,95	825/525	56,84
1225/125	41,05	1025/525	71,05
		1225/525	85,00
225/225	14,47		
325/225	16,32	625/625	56,84
425/225	17,89	825/625	68,16
525/225	21,32	1025/625	85,00
625/225	25,79	1225/625	102,11
825/225	32,63		
1025/225	41,05		
1225/225	49,47		

**KSH-V-...-AL-L/H
KSV-H-...-AL-L/H
ALUMINIUM**

L/H (mm)	€/Stck	L/H (mm)	€/Stck
125/75	13,16	325/325	25,53
225/75	14,21	425/325	28,42
325/75	16,05	525/325	33,68
425/75	17,37	625/325	43,68
525/75	19,21	825/325	52,89
625/75	25,00	1025/325	66,32
825/75	30,53	1225/325	79,47
1025/75	36,58		
1225/75	45,53	425/425	33,68
		525/425	40,79
125/125	14,47	625/425	52,89
225/125	16,32	825/425	63,68
325/125	17,89	1025/425	79,47
425/125	19,47	1225/425	95,26
525/125	22,11		
625/125	27,89	525/525	48,68
825/125	35,00	625/525	63,68
1025/125	45,53	825/525	76,32
1225/125	55,26	1025/525	95,26
		1225/525	113,95
225/225	19,47		
325/225	22,11	625/625	76,32
425/225	23,95	825/625	91,32
525/225	26,32	1025/625	113,95
625/225	35,00	1225/625	137,11
825/225	43,68		
1025/225	55,26		
1225/225	66,32		

MEHRPREISE

Pulverlackierte Lüftungsgitter:
Sonderfarbe + 15%
verzinkte Ausführung:
Lackierung Standardfarbe + 10%
Lackierung Sonderfarbe + 25%

ANMERKUNG

plus Preis Regler für Lüftungsgitter
siehe Seite 149, 150, 151

