


## REVISIONSGITTER, VERZINKT KSH-R-...-L/H

### AUSFÜHRUNGEN

#### Verzinkt

Aluminium auf Anfrage

Edelstahl Faktor 4

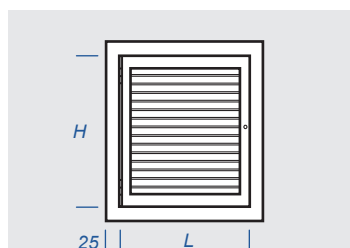

KSH-R-1



KSH-R-2

### ANWENDUNG

In nicht aggressiver Umgebung mit relativer Feuchtigkeit bis 70%.

### MONTAGE

Kanal- und Wandeinbau. Sichtbare Schraubbefestigung im Rahmen oder verdeckte Schraubbefestigung im zusätzlichen Montagerahmen.

### AUFBAU

Vorderrahmen und Lamellen aus gewalzten Stahlprofilen. Lamellen feststehend oder unter 45°. Ausführung: leichte KSH-R-1, verstärkte KSH-R-2. Aluausführung: aus Aluminium-Stangpressprofilen.

### OBERFLÄCHE

Natureloxiertes Aluminium, Pulverlackbeschichtung - RAL 9003 (weiß), andere RAL-Farben auf Anfrage.

#### KSH-R-1-L/H

L/H (mm)	€/Stck
<b>225/225</b>	<b>20,53</b>
325/225	22,63
<b>425/225</b>	<b>25,26</b>
525/225	27,89
<b>225/325</b>	<b>25,26</b>
325/325	27,37
<b>425/325</b>	<b>29,47</b>
525/325	33,16
<b>225/425</b>	<b>27,89</b>
325/425	33,16
<b>425/425</b>	<b>35,79</b>
525/425	39,47
<b>225/525</b>	<b>30,53</b>
325/525	36,32
<b>425/525</b>	<b>43,68</b>
525/525	47,37
<b>225/625</b>	<b>40,53</b>
325/625	47,37
<b>425/625</b>	<b>56,84</b>
525/625	68,42

#### KSH-R-2-L/H

L/H (mm)	€/Stck
<b>225/225</b>	<b>29,74</b>
325/225	31,58
<b>425/225</b>	<b>35,53</b>
525/225	38,95
<b>225/325</b>	<b>35,53</b>
325/325	38,16
<b>425/325</b>	<b>42,11</b>
525/325	46,84
<b>225/425</b>	<b>38,95</b>
325/425	44,74
<b>425/425</b>	<b>50,00</b>
525/425	56,05
<b>225/525</b>	<b>43,42</b>
325/525	50,79
<b>425/525</b>	<b>61,32</b>
525/525	66,58
<b>225/625</b>	<b>54,74</b>
325/625	63,95
<b>425/625</b>	<b>76,32</b>
525/625	91,58

