



ZULUFTAUTOMAT FÜR UNTERFENSTEREINBAU, VERZINKT NWP-L/H

AUSFÜHRUNGEN

Verzinkt

Aluminium

Edelstahl Faktor 3

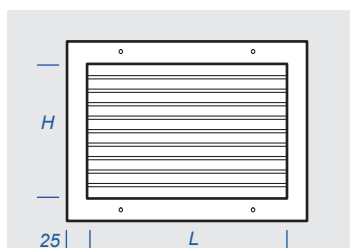

Umfang 300-550 mm

ANWENDUNG

Als Element eines allgemeinen Lüftungssystems, Zuluft frischer Luft in Räume.

MONTAGE

An Innenwänden. Sichtbare Schraubbefestigung im Rahmen.

AUFBAU

Innenrahmen KSH-45° mit Luftfilter und Drosselklappe SP; Kanal aus verzinktem Blech; Außengitter mit Netz KST.

OBERFLÄCHE

Natureloxiertes Aluminium, Pulverlackbeschichtung - RAL 9003 (weiß), andere RAL-Farben auf Anfrage.

NWP-L/H VERZINKT

L/H (mm)	€/Stck
125/75	32,11
225/75	36,32
325/75	42,11
425/75	48,42
525/75	56,05
625/75	72,11
825/75	88,68
125/125	36,84
225/125	41,84
325/125	51,32
425/125	53,68
525/125	61,58
625/125	80,26
825/125	98,42
225/225	50,53
325/225	56,58
425/225	66,05
525/225	75,26
625/225	100,00
825/225	120,53
325/325	68,42
425/325	78,16
525/325	89,47
625/325	118,95
825/325	145,00

NWP-AL-L/H ALUMINIUM NATURELOXIERT

L/H (mm)	€/Stck
125/75	39,47
225/75	45,53
325/75	51,84
425/75	59,74
525/75	68,16
625/75	87,63
825/75	108,16
125/125	46,58
225/125	52,63
325/125	58,95
425/125	67,11
525/125	75,53
625/125	98,42
825/125	120,79
225/225	63,95
325/225	70,26
425/225	82,11
525/225	91,32
625/225	121,32
825/225	147,37
325/325	84,47
425/325	96,84
525/325	110,53
625/325	145,00
825/325	175,79

NWP-ALB-L/H PULVERLACKIERTES ALUMINIUM

L/H (mm)	€/Stck
125/75	34,74
225/75	38,95
325/75	45,26
425/75	52,11
525/75	59,74
625/75	77,11
825/75	94,47
125/125	39,47
225/125	45,00
325/125	51,32
425/125	57,89
525/125	65,53
625/125	86,05
825/125	105,53
225/225	54,74
325/225	60,53
425/225	70,53
525/225	80,26
625/225	106,05
825/225	128,16
325/325	73,42
425/325	83,42
525/325	95,26
625/325	126,58
825/325	153,95

MEHRPREISE

Pulverlackbeschichtung: Sonderfarbe	+ 15%
verzinkte Ausführung: Lackierung Standardfarbe	+ 10%
Lackierung Sonderfarbe	+ 25%
Aluminiumausführung: Lackierung	+ 20%

