


# LÜFTUNGSGITTER RUND, VERZINKT KWS-D1

## AUSFÜHRUNGEN

*Verzinkt*

*Edelstahl Faktor 3*

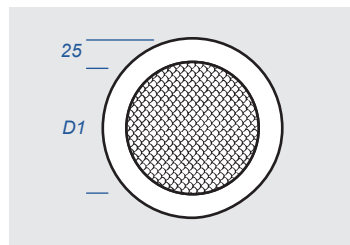

## ANWENDUNG

Für Zu- und Abluft in Nieder- und Mittelluftdruckinstallationen, in nicht aggressiver Umgebung mit relativer Feuchtigkeit bis 70%.

## MONTAGE

Einbau in Rundrohre. Sichtbare Schraubbefestigung im Vorderrahmen oder Blechniete.

## AUFBAU

Vorderrahmen aus gepressten Stahlprofilen. Maschennetz.

## OBERFLÄCHE

Pulverlackbeschichtung - RAL 9003 (weiß), andere RAL-Farben auf Anfrage.

<i>D1</i>	
<i>(mm)</i>	<i>€/Stck</i>
<b>125</b>	<b>6,32</b>
160	6,84
<b>200</b>	<b>8,95</b>
250	10,00
<b>300</b>	<b>11,68</b>
350	13,26
<b>400</b>	<b>14,74</b>
450	17,89
<b>500</b>	<b>20,53</b>

## MEHRPREISE

*verzinkte Ausführung:*

*Lackierung Standardfarbe + 10%*

*Lackierung Sonderfarbe + 25%*

