



**LÜFTUNGSGITTER - RASTER,
ALUMINIUM
KSH-RS90-AL
KSH-RS45-AL**

AUSFÜHRUNGEN

Aluminium


Verzinkt auf Anfrage

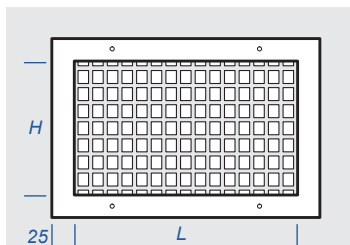

KSH-RS90



KSH-RS45



KSH-RS90-P

ANWENDUNG

Für Zu- und Abluft in Nieder- und Mitteldruckinstallationen.

MONTAGE

Kanal-, Wand- und Deckeneinbau. Sichtbare Schraubbefestigung im Rahmen oder verdeckte Schraubbefestigung im zusätzlichen Montagerahmen (nicht für Deckeneinbau geeignet).

AUFBAU

Aus Aluminium-Stangpressprofilen. Feste Lamellen: horizontal KSH-RS90-AL oder unter KSH-RS45-AL.

STRÖMUNGSREGULIERUNG

Mit Hilfe von gegenläufiger Drosselklappe P.

OBERFLÄCHE

Farblose Pulverlackbeschichtung oder RAL-Farbe.

KSV-RS90-AL-L/H

KSV-RS45-AL-L/H

L/H (mm)	€/Stck	L/H (mm)	€/Stck
125/75	9,47	325/325	17,63
225/75	11,05	425/325	20,26
325/75	11,84	525/325	25,00
425/75	13,42	625/325	30,00
525/75	15,00		
625/75	17,63	425/425	25,00
		525/425	30,00
125/125	11,05	625/425	35,79
225/125	11,84		
325/125	13,42	525/525	35,79
425/125	15,00	625/525	42,11
525/125	17,63		
625/125	20,26	625/625	50,00
225/225	13,42		
325/225	15,00		
425/225	17,63		
525/225	20,26		
625/225	25,00		

ANMERKUNG

plus Preis Regler für Lüftungsgitter
siehe Seite 149, 150, 151

