



# KONVEKTORGITTER, ALUMINIUM KNK-...-AL-L/H

AUSFÜHRUNGEN  
Aluminium

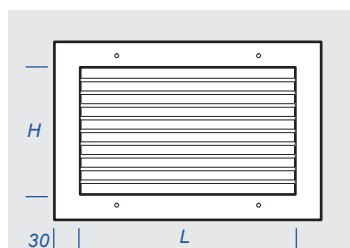

## ANWENDUNG

Für Zu- und Abluft in Nieder- und Mittelluftdruckinstallationen.

## MONTAGE

Wand-, Tür- und Fensterbretteinbau. Sichtbare Schraubbefestigung im Rahmen oder verdeckte Schraubbefestigung im zusätzlichen Montagerahmen.

## AUFBAU

Vorderrahmen und Lamellen aus Aluminium-Stangpressprofilen. Lamellen horizontal befestigt. Zuluft gerade, unter 15° und 30°. Max. Länge - 2 lfm.

## STRÖMUNGSREGULIERUNG

Mit Hilfe von gegenläufiger Drosselklappe P.

## OBERFLÄCHE

Natureloxiert, Pulverlackbeschichtung mit RAL-Farben.

### KNK-AL-L/H

L/H (mm)	€/Stck
225/225	32,37
325/225	35,53
425/225	39,21
525/225	43,16
625/225	53,95
825/225	64,47
1025/225	80,79
1225/225	97,37
325/325	42,63
425/325	46,84
525/325	51,58
625/325	64,47
825/325	77,63
1025/325	97,37
1225/325	116,84

### KNK-P-AL-L/H

L/H (mm)	€/Stck
225/225	41,10
325/225	46,10
425/225	52,90
525/225	60,00
625/225	77,10
825/225	93,40
1025/225	118,40
1225/225	144,20
325/325	55,50
425/325	63,20
525/325	71,30
625/325	92,90
825/325	113,70
1025/325	144,20
1225/325	169,50

## MEHRPREISE

Lackierung + 20%

## ANMERKUNG

plus Preis Regler für Lüftungsgitter  
siehe Seite 149, 150, 151

