

## LINEARGITTER, VERZINKT

### KNK-T1-AL-L/H

### KNK-T2-AL-L/H

#### AUSFÜHRUNGEN

Aluminium

#### ANWENDUNG

Für Zu- und Abluft in Nieder- und Mitteldruckinstallationen.

#### MONTAGE

Wand- und Bodeneinbau (nur in verstärkter Option KNK-T-AL-2). Sichtbare Schraubbefestigung im Rahmen oder verdeckte Schraubbefestigung im zusätzlichen Montagerahmen.

#### AUFBAU


Vorderrahmen und Lamellen aus Aluminium-Stangpressprofilen. Lamellen horizontal befestigt. Aufbaumöglichkeiten: leichte KNK-T-1-AL und verstärkte KNK-T-2-AL. Gerade Zuluft KNK-T-AL oder unter 15° KNK-T-AL-15°. Max. Länge - 2 lfm.

#### STRÖMUNGSREGULIERUNG


Mit Hilfe von gegenläufiger Drosselklappe P.

#### OBERFLÄCHE

Natureloxiert, Pulverlackbeschichtung mit RAL-Farben.

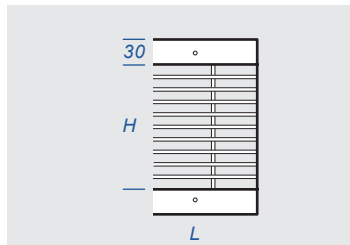

KNK-T1-AL

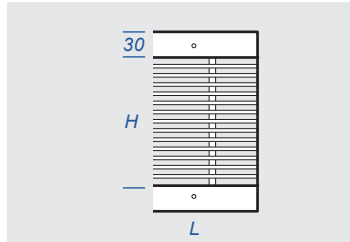

KNK-T2-AL

#### KNK-T1-AL-L/H

L/H (mm)	€/Stck	L/H (mm)	€/Stck
125/75	21,32	225/225	32,37
225/75	23,42	325/225	35,53
325/75	25,79	425/225	39,21
425/75	28,42	525/225	43,16
525/75	31,32	625/225	53,95
625/75	39,47	825/225	64,47
825/75	47,11	1025/225	80,79
1025/75	58,95	1225/225	97,37
1225/75	70,79		
		325/325	42,63
125/125	24,74	425/325	46,84
225/125	27,11	525/325	51,58
325/125	29,74	625/325	64,47
425/125	32,63	825/325	77,63
525/125	35,79	1025/325	97,37
625/125	45,53	1225/325	116,84
825/125	54,21		
1025/125	68,16		
1225/125	81,84		

#### KNK-T2-AL-L/H

L/H (mm)	€/Stck	L/H (mm)	€/Stck
125/75	25,53	225/225	38,95
225/75	28,16	325/225	42,89
325/75	31,05	425/225	47,11
425/75	34,21	525/225	51,84
525/75	37,63	625/225	65,00
625/75	47,37	825/225	77,89
825/75	56,58	1025/225	97,63
1025/75	70,79	1225/225	117,37
1225/75	85,00		
		325/325	51,32
125/125	29,74	425/325	59,47
225/125	32,63	525/325	65,53
325/125	35,79	625/325	82,11
425/125	39,21	825/325	98,68
525/125	44,47	1025/325	123,68
625/125	54,47	1225/325	148,42
825/125	65,26		
1025/125	81,58		
1225/125	98,16		

#### ANMERKUNG

plus Preis Regler für Lüftungsgitter  
siehe Seite 149, 150, 151

#### MEHRPREISE

Lackierung + 20%

