


BODENGITTER, ALUMINIUM
KNP-AL...-L/H

AUSFÜHRUNGEN
 Aluminium

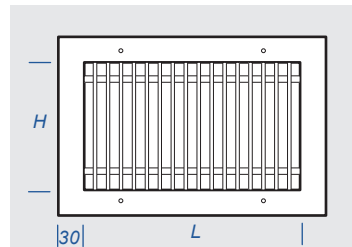

KNP-AL

ANWENDUNG

Für Zu- und Abluft in Nieder- und Mitteldruckinstallationen.

MONTAGE


Bodeneinbau. Sichtbare Schraubbefestigung im Rahmen oder verdeckte Schraubbefestigung im zusätzlichen Montagerahmen.

AUFBAU

Vorderrahmen und Lamellen aus Aluminium-Stangpressprofilen. Lamellen horizontal oder vertikal befestigt. Gerade Zuluft KNP-AL oder Zuluft unter 15° KNP-AL-15. Version: Rost zum Abbauen R - Rahmen ohne Kragen, fester Bodeneinbau. Max. Länge - 2 lfm.



KNP-AL-P



KNP-AL-R

STRÖMUNGSREGULIERUNG

Mit Hilfe von gegenläufiger Drosselklappe P.

OBERFLÄCHE

Natureloxiert, Pulverlackbeschichtung mit RAL-Farben.

KNP-AL-L/H
 (LAMELLEN HORIZONTAL)

L/H (mm)	€/Stck
125/75	29,74
225/75	32,89
325/75	36,05
425/75	39,74
525/75	43,95
625/75	55,26
825/75	66,05
1025/75	82,63
1225/75	99,21
125/125	34,47
225/125	37,89
325/125	41,58
425/125	45,79
525/125	52,89
625/125	63,16
825/125	76,05
1025/125	95,00
1225/125	114,21

L/H (mm)	€/Stck
225/225	45,53
325/225	50,00
425/225	55,00
525/225	60,53
625/225	76,05
825/225	91,05
1025/225	114,21
1225/225	137,11
325/325	60,00
425/325	72,11
525/325	79,21
625/325	99,47
825/325	119,47
1025/325	149,74
1225/325	179,74

KNP-ALV-L/H
 (LAMELLEN VERTIKAL)

L/H (mm)	€/Stck
125/75	25,53
225/75	28,16
325/75	31,05
425/75	34,21
525/75	37,63
625/75	47,37
825/75	56,58
1025/75	70,79
1225/75	85,00
125/125	29,74
225/125	32,89
325/125	36,05
425/125	39,74
525/125	43,95
625/125	55,26
825/125	66,05
1025/125	82,63
1225/125	99,21

L/H (mm)	€/Stck
225/225	38,95
325/225	42,89
425/225	47,11
525/225	51,84
625/225	65,00
825/225	77,89
1025/225	97,63
1225/225	117,37
325/325	51,32
425/325	59,47
525/325	65,53
625/325	82,11
825/325	98,68
1025/325	124,21
1225/325	148,42

ANMERKUNG

plus Preis Regler für Lüftungsgitter
 siehe Seite 149, 150, 151

MEHRPREISE

Lackierung + 20%

