


**GITTER FÜR HEBEBODEN,
ALUMINIUM**
KNP-S-AL-...-L/H
KNP-S-AL-P-L/H

AUSFÜHRUNGEN
Aluminium

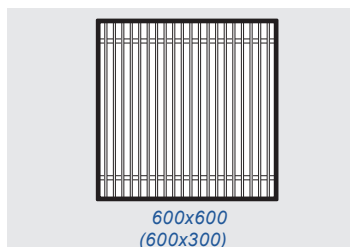

KNP-S-AL

ANWENDUNG


Luftwechsel im Bodenarea, in Serverräumen u.ä., in Nieder- und Mittelluftdruckinstallationen.

MONTAGE

Bodeneinbau, als Element von Hebeboden.

AUFBAU

Außenrahmen und Lamellen aus Aluminium-Stangpressprofilen. Feststehende Lamellen. Begehbar, auf Belastung bis 3kN widerstandsfähig.



KNP-S-AL-P

STRÖMUNGSREGULIERUNG

Mit Hilfe von gegenläufiger Drosselklappe P.

OBERFLÄCHE

Natureloxiert, Pulverlackbeschichtung mit RAL-Farben.

KNP-S-AL

	<i>L/H</i>	
	<i>(mm)</i>	<i>€/Stck</i>
600/600		358,97
600/300		179,49

ANMERKUNG

*plus Preis Regler für Lüftungsgitter
siehe Seite 149, 150, 151*

ANMERKUNGEN

Sonderelement, wird auf Wunsch gefertigt.

