


WETTERSCHUTZGITTER, VERZINKT WG B/H

AUSFÜHRUNGEN

Verzinkt

Aluminium	Faktor 2
V2A	Faktor 4
V4A	auf Anfrage

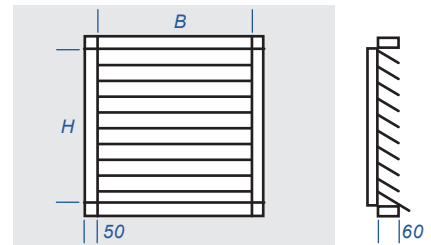

Wetterschutzgitter bestehend aus profilierten Stahlblechlamellen mit einer Abtropfkante. Lamellenabstand 56mm, Einbautiefe 60mm. Lamellen sind in einen auf Gehrung geschnittenen Blendrahmen aus 1,2mm starkem, verzinktem Stahlblech eingefasst. Der Rahmen hat eine Standardbreite von 50mm mit einem innenliegenden Vogelschutz, Maschenweite 16 x 16.

Freier Querschnitt bezogen auf die Gitterfläche 63%

B/H (mm)	€/Stck
300/300	46,20
300/400	48,72
300/600	55,44
300/800	70,56
300/1000	77,28
300/1200	84,00
300/1400	90,72
300/1600	105,84
300/1800	112,56
400/300	49,56
400/400	52,92
400/600	61,32
400/800	78,12
400/1000	85,68
400/1200	94,08
400/1400	101,64
400/1600	119,28
400/1800	126,84
600/300	57,12
600/400	61,32
600/600	72,24
600/800	92,40
600/1000	103,32
600/1200	114,24
600/1400	133,56
600/1600	144,48
600/1800	155,40
800/300	64,68
800/400	69,72
800/600	83,16
800/800	106,68
800/1000	120,12
800/1200	133,56
800/1400	156,24
800/1600	170,52
800/1800	193,20

B/H (mm)	€/Stck
1000/300	71,40
1000/400	78,12
1000/600	94,92
1000/800	120,12
1000/1000	146,16
1000/1200	162,96
1000/1400	179,76
1000/1600	204,96
1000/1800	221,76
1200/300	78,96
1200/400	86,52
1200/600	105,84
1200/800	134,40
1200/1000	153,72
1200/1200	173,88
1200/1400	202,44
1200/1600	231,00
1200/1800	259,56
1400/300	95,76
1400/400	104,16
1400/600	126,00
1400/800	167,16
1400/1000	189,84
1400/1200	211,68
1400/1400	243,60
1400/1600	265,44
1400/1800	288,12

B/H (mm)	€/Stck
1600/300	102,48
1600/400	112,56
1600/600	137,76
1600/800	172,20
1600/1000	206,64
1600/1200	231,84
1600/1400	266,28
1600/1600	291,48
1600/1800	325,92
1800/300	110,04
1800/400	120,96
1800/600	148,68
1800/800	186,48
1800/1000	223,44
1800/1200	252,00
1800/1400	288,96
1800/1600	317,52
1800/1800	345,24

MEHRPREISE

Beschichtung nach RAL auf Anfrage

Sonderausführung als

Dreieck- oder Trapezform auf Anfrage

