
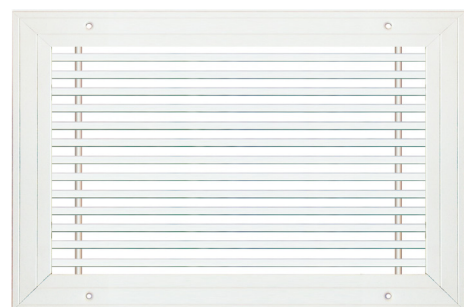
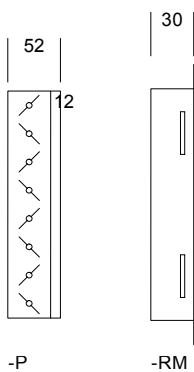


KONVEKTOR-LÜFTUNGSGITTER - ALUMINIUM KNK-W-L-B-H-O

W / WERKSTOFF	ALUE - Aluminium natur eloxiert (Legierung 6063) / ALU-P-RAL... - Aluminium mit Pulverbeschichtung RAL nach Wahl + 25 % /
L / LAMELLEN	G - Gerade / 15° - 15° Neigungswinkel
B-H / ÖFFNUNG IN MM	frei wählbar
O / OPTIONAL	P - Mengeneinstellung gegenläufig / RM - Montagerahmen

Konvektor-Lüftungsgitter, eckig, Zu- und Abluft, Nieder- und Mitteldruck, für Wand-, Tür-, Unterfenstereinbau eckig, aus ..., Öffnung B-H ... mm, Blendrahmen umlaufend, Breite 30 mm, Abkantung 5 mm, Bautiefe 30 mm, versenkte Schraublöcher, aus gewalzten Profilen, Lamellen ..., waagrecht, festsitzend, Abstand 17 mm, zertifiziert gemäß technischer Empfehlung RT-ITB-1148/2010, mit Hygienebescheinigung HK/B/1844/02/2007.

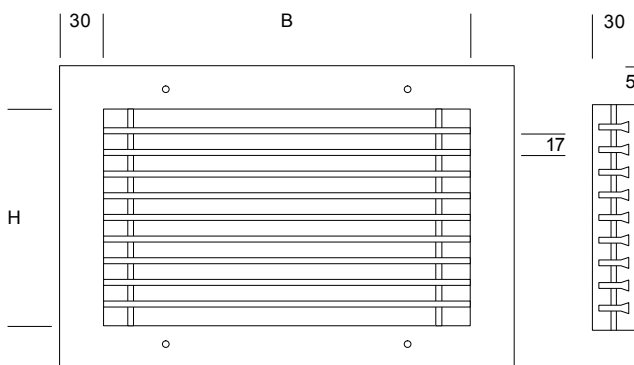

ALUE	H	B MM								
	MM	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	75	22,63	24,74	27,37	30,00	33,16	41,84	50,00	62,37	75,00
	125	26,32	28,68	31,58	34,47	37,89	48,16	57,37	72,37	86,84
	225		34,21	37,63	41,58	45,79	57,11	68,42	85,53	103,16
	325			45,26	49,74	54,74	68,42	82,37	103,16	123,95
										€/ST
- P	H	B MM								
	MM	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	75	28,16	31,32	36,05	40,79	46,58	60,00	72,37	91,32	113,16
	125	32,37	36,32	41,05	45,79	52,37	67,89	81,84	103,95	126,32
	225		43,16	48,68	55,79	63,42	81,32	98,42	124,74	151,84
	325			58,68	66,84	75,26	97,89	119,74	151,84	178,68
										€/ST
+ RM	H	B MM								
	MM	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	75	2,37	2,63	2,89	3,42	3,68	3,95	5,26	6,05	7,37
	125	2,63	2,89	3,42	3,68	4,21	4,74	5,26	6,58	7,89
	225		3,42	3,68	4,21	4,74	5,26	6,58	7,89	9,21
	325			4,21	4,74	5,26	6,58	7,89	9,21	10,53
	425				5,26	6,58	7,89	9,21	10,53	12,63
	525					7,89	9,21	10,53	12,63	14,74
	625						10,53	12,63	14,74	17,89
										€/ST

Zwischengrößen möglich, die Abrechnung erfolgt zum nächst größeren Maß.