


ausblasstutzen rund as-r 45° / 90°

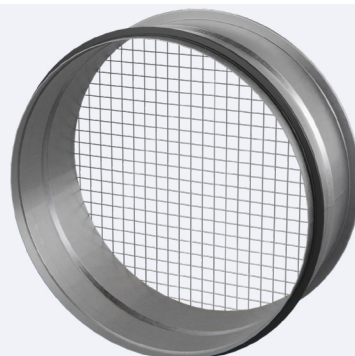

✓ einfache montage

✓ geringer druckverlust

✓ reinigung durch schnelle demontage

✓ schnelle justierung

produktinformationen

DL-Ansaug-/ Ausblasstutzen in runder Ausführung sind für die Fort- und Zuluft geeignet und werden in RLT-Anlagen und Gebäudefassaden eingesetzt, wo sie durch das standardmäßig verbaute Vogelschutzgitter dem Schutz der Leitungsstränge vor Kleintieren und groben Verunreinigungen dienen.

Der Anschluss erfolgt standardmäßig über das glatte Einsteckende mit Anschlags-cke. Die Stutzen sind mit einem Neigungswinkel von 45° und 90° erhältlich.

technische daten

material

Stahl verzinkt
Aluminium
Edelstahl
Kupfer

druckstufe

/

dichtheitsklasse

/

abmessungen

min. DN100 / max. DN1250 > Auf Anfrage

empfohlene luftgeschwindigkeit

Fortluft max. 8 m/s

oberfläche

Pulverbeschichtung nach RAL
Nasslackierung nach RAL
NCS oder DB

temperaturbeständig

-40°C bis +100°C

bestellschlüssel legende

bestellschlüssel

AS-R-° W-D1-A-O
AS-R45°
AS-90°

werkstoff (W)

VZ - Verzinkt
ALU - Aluminium
V2A - Edelstahl V2A
V4A - Edelstahl V4A
CU - Kupfer

öffnung in mm

D - Durchmesser

anschluss

Glatt
Dichtung
Bord
Flansch

optional (o)

Gefalzt
Geschweißt
Bord
Flansch Rh.
Lippendichtung
P-RAL... - Pulverbeschichtung
L-RAL... - Lackierung
RAL Farbton nach Wahl

zubehör

Wandrosette

beispiel

Ausblasstutzen verzinkt, DN1250

bestellschlüssel

AS-R 90° VZ-1250