


dachdurchführung

dd-r

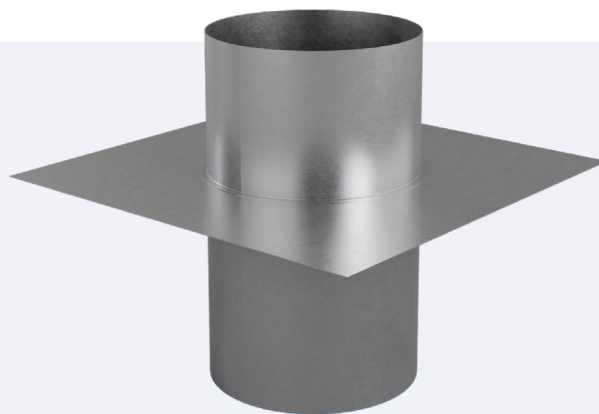

✓ für flach- und schrägdach

✓ ausführung in verzinktem stahl, alu / edelstahl v2a und v4a

produktinformationen

DL-Dachdurchführungen in runder Ausführung werden zur Durchführung von Luftleitungen oder zur sicheren Befestigung von Dachaufsätzen und Luftleitungen eingesetzt und eignen sich für den Einbau in Flach- und Schrägdächer. Die Ausführung ergibt sich dabei aus den jeweiligen Anforderungen.

Zur sicheren Anbringung in den Dachbereich ist die Durchführung mit einem umlaufenden Auflageflansch versehen. Dient die runde Dachdurchführung dem Anschluss der Luftleitungen oder der Dachaufsätze, ist diese hierfür standardmäßig mit einer Lippendichtung versehen.

technische daten

material

Stahl verzinkt
Aluminium
Edelstahl
Kupfer

durchmesser (DN)

für Normdurchmesser

oberfläche

Pulverbeschichtung nach RAL
Nasslackierung nach RAL
NCS oder DB

dach (D)

FD – für Flachdach
SD – für Schrägdach

Gefalzt

Zum Durchführen von Luftleitungen

Geschweißt

Zur Aufnahme von Dachaufsätzen

bestellschlüssel legende

bestellschlüssel

DD-R-D-W-DN-V-O

dach (D)

FD – für Flachdach
SD – für Schrägdach

werkstoff (W)

VZ – Verzinkt
ALU – Aluminium
V2A – Edelstahl V2a
V4A – Edelstahl V4a

für normdurchmesser in mm (DN)

DN100-1.250 mm

verbindung/rohrstutzen (V)

G – Glatt
U – Lippendichtung
BS – Bord für Spannring
FFB – Flachflansch R3 hinter Bord

optional (o)

ISO50 – Isolierung mit 50mm Mineralwolle DIN EN 13501-1 A1
AF19 – Isolierung mit 19mm Armaflex
DW – Doppelwandig mit Isolierung
SD – für Schrägdach, max. 45°
SW – geschweißte Ausführung
P-RAL... – Pulverbeschichtung
L-RAL... – Lackierung
RAL Farbton nach Wahl

zubehör

BA – Dachanschlussband
KF – 2ter Klebeflansch beweglich
RG-E – Regenkragen

beispiel

Dachdurchführung rund, Flachdach, verzinkt, DN 400mm, glatt

bestellschlüssel

DD-R-FD-VZ-DN400-G