


## ANSAUG- / AUSBLASSTUTZEN 90° / 45° RUND AS-°-W-D1-V-O

° / NEIGUNGSWINKEL IN GRAD	90° / 45°
W / WERKSTOFF	VZ / ALU x 2,2 / V2A x 4,3 / V4A x 5,7
D1 / DURCHMESSER IN MM	frei wählbar
V / VERBINDUNG	Einsteckende <b>glatt und Anschlagsicke</b> / U - Lippendichtung aus EPDM / MFA - Muffe / FFB - Flachflansch hinter Bord / BS - Bord für Spannring / S - Spannring
O / OPTIONAL	VSG/D - Vogelschutzgitter demontierbar / P-RAL... - Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL... - Lackierung RAL Farbton nach Wahl

Ansaug-/Ausblasstutzen, rund, gefalzt, punkt-/rollnahtgeschweißt, ... Grad, aus ..., D1 ... mm, Maße DIN EN 1506, mit Vogelschutzgitter fest angebracht, Luftdichtheitsklasse C DIN EN 12237, Druckbereich von - 750 Pa bis + 2000 Pa, Verbindung ...

D1 MM	90°			45°		
	KG	QM		KG	QM	
71	10,25	0,1	0,02	17,52	0,2	0,04
80	13,04	0,1	0,03	18,98	0,2	0,05
90	15,12	0,1	0,03	20,48	0,3	0,06
100	15,65	0,1	0,03	20,57	0,3	0,07
125	16,51	0,2	0,04	21,15	0,4	0,09
140	17,73	0,2	0,04	22,30	0,5	0,10
150	18,25	0,2	0,04	23,62	0,6	0,11
160	19,99	0,2	0,05	25,33	0,6	0,12
180	20,51	0,3	0,06	29,73	0,7	0,14
200	20,86	0,3	0,06	32,58	0,8	0,16
224	22,60	0,4	0,08	34,79	1,0	0,20
250	26,07	0,4	0,09	38,56	1,2	0,27
280	27,82	0,5	0,11	42,12	1,4	0,30
300	28,68	0,6	0,11	47,67	1,6	0,32
315	30,94	0,7	0,12	54,46	1,9	0,39
355	34,42	0,9	0,13	60,67	2,3	0,49
400	38,24	1,0	0,20	70,23	2,9	0,59
450	43,46	1,1	0,23	81,01	3,4	0,69
500	45,20	1,7	0,25	95,78	4,0	0,83
560	46,94	1,9	0,28	113,00	4,9	0,92
600	53,02	2,1	0,30	131,42	5,5	1,00
630	56,50	2,3	0,32	160,11	8,0	1,26
710	64,32	2,8	0,45	183,75	10,0	1,53
800	74,75	3,7	0,50	232,60	12,2	1,87
900	86,05	4,2	0,57	292,75	16,8	2,23
	€/ST			€/ST		

AS-90°

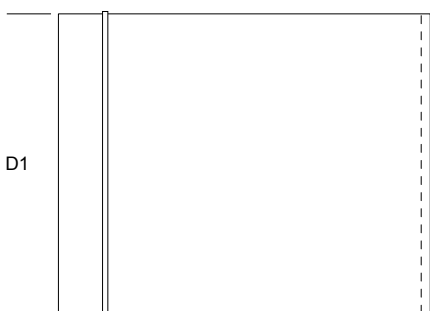

AS-45°

