
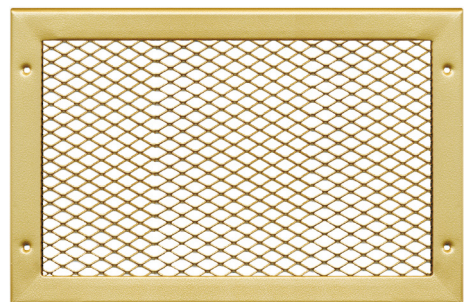
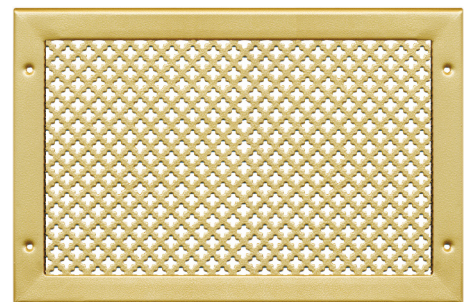
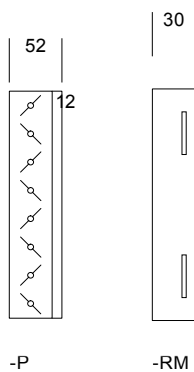


## KAMIN-LÜFTUNGSGITTER KWK-G-W-B-H-O

<b>G / GITTER</b>	<b>1 - Lochblech / 2 - Schnitzzugnetz</b>
<b>W / WERKSTOFF</b>	<b>VZ / ST-P-RAL... - Stahl mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 ; nach Wahl + 20 %</b>
<b>B-H / ÖFFNUNG IN MM</b>	<b>frei wählbar</b>
<b>O / OPTIONAL</b>	<b>P - Mengeneinstellung gegenläufig / RM - Montagerahmen (V2A - x 4)</b>

Kamin-Lüftungsgitter, eckig, Zu- und Abluft, garantiert die Luftzirkulation, Warmluft wird in den Raum abgeführt, aus ..., Öffnung B-H ... mm, Blendrahmen umlaufend, Breite 25 mm, Abkantung 5 mm, Bautiefe 30 mm, versenkte Schraublöcher, aus gewalzten Profilen, Gitter aus Lochblech oder Schnitzzugnetz.

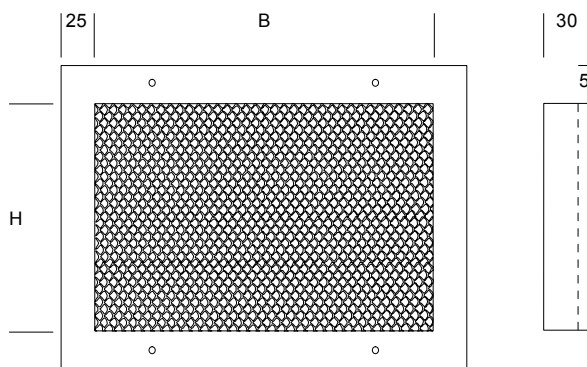

VZ ST-P-RAL	H	B MM						
	MM	125	225	325	425	525	625	825
KWK-1	75	9,47	10,26	11,05	13,42	15,00	17,63	23,42
	125	10,26	11,05	14,21	16,05	18,42	21,05	28,68
	225		14,21	16,05	18,42	21,05	23,42	32,63
	325			18,42	21,05	23,42	28,68	39,47
								€/ST

KWK-2	H	B MM						
	MM	125	225	325	425	525	625	825
	75	6,05	6,84	7,37	8,95	10,00	11,84	15,53
	125	6,84	7,37	9,47	10,79	12,37	13,95	18,95
	225		9,47	10,79	12,37	13,95	15,53	21,84
	325			12,11	13,68	15,26	18,95	26,84
								€/ST

+ RM	H	B MM								
	MM	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	75	2,37	2,63	2,89	3,42	3,68	3,95	5,26	6,05	7,37
	125	2,63	2,89	3,42	3,68	4,21	4,74	5,26	6,58	7,89
	225		3,42	3,68	4,21	4,74	5,26	6,58	7,89	9,21
	325			4,21	4,74	5,26	6,58	7,89	9,21	10,53
										€/ST

Zwischengrößen möglich, die Abrechnung erfolgt zum nächst größeren Maß.