
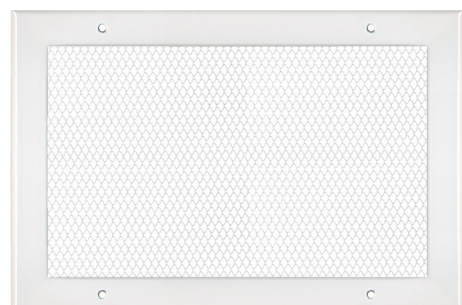
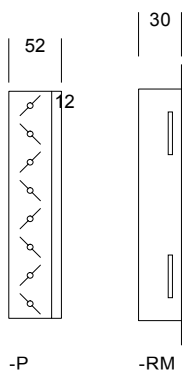


LÜFTUNGSGITTER MIT NETZ KWS-W-B-H-O

W / WERKSTOFF	VZ / ST-P-RAL... - Stahl mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 + 20 %, nach Wahl + 35 % / V2A
B-H / ÖFFNUNG IN MM	frei wählbar
O / OPTIONAL	P - Mengeneinstellung gegenläufig / RM - Montagerahmen (V2A - x 4)

Lüftungsgitter mit Netz, eckig, Zu- und Abluft (Luftfeuchtigkeit bis 70 %, nicht aggressiv), für Luftkanal- und Wandeinbau, aus ..., Öffnung B-H ... mm, Blendrahmen umlaufend, Breite 25 mm, Abkantung 5 mm, Bautiefe 30 mm, versenkte Schraublöcher, aus gewalzten Profilen, Gitter innen Schnitzzugnetz, zertifiziert mit Hygienebescheinigung HK/B/1705/01/2008.

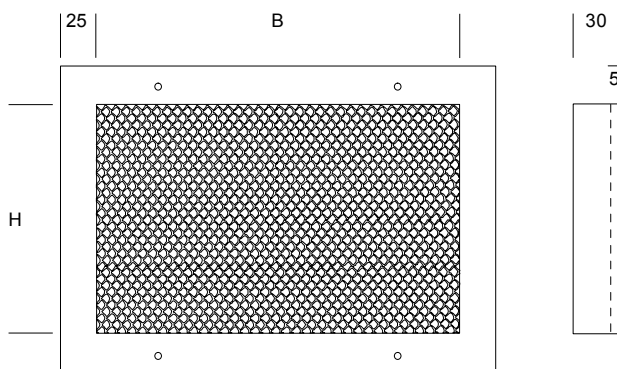

VZ	H	B MM								
	MM	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	75	6,17	6,71	7,25	8,86	9,93	11,81	15,57	21,74	30,60
	125	6,71	7,25	9,39	10,74	12,35	13,96	19,06	26,31	34,09
	225		9,39	10,74	12,35	13,96	15,57	21,74	30,60	36,77
	325			12,35	13,96	15,57	19,06	26,31	34,09	41,87
	425				15,57	19,06	21,74	30,60	36,77	46,44
	525					21,74	26,31	34,09	41,87	50,73
	625						30,60	36,77	46,44	55,29
										€/ST
+ RM	H	B MM								
	MM	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	75	2,37	2,63	2,89	3,42	3,68	3,95	5,26	6,05	7,37
	125	2,63	2,89	3,42	3,68	4,21	4,74	5,26	6,58	7,89
	225		3,42	3,68	4,21	4,74	5,26	6,58	7,89	9,21
	325			4,21	4,74	5,26	6,58	7,89	9,21	10,53
	425				5,26	6,58	7,89	9,21	10,53	12,63
	525					7,89	9,21	10,53	12,63	14,74
	625						10,53	12,63	14,74	17,89
										€/ST
V2A	H	B MM								
	MM	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	75	24,69	26,84	28,99	35,43	39,73	47,24	62,27	86,97	122,40
	125	26,84	28,99	37,58	42,95	49,39	55,83	76,23	105,22	136,36
	225		37,58	42,95	49,39	55,83	62,27	86,97	122,40	147,09
	325			49,39	55,83	62,27	76,23	105,22	136,36	167,49
	425				62,27	76,23	86,97	122,40	147,09	185,75
	525					86,97	105,22	136,36	167,49	202,93
	625						122,40	147,09	185,75	221,18
										€/ST

Zwischengrößen möglich, die Abrechnung erfolgt zum nächst größeren Maß.