
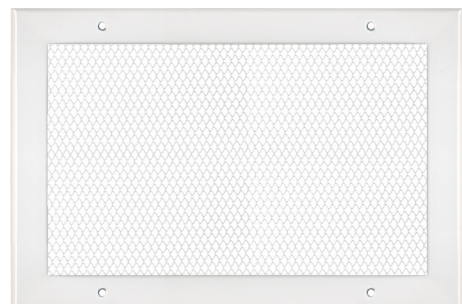
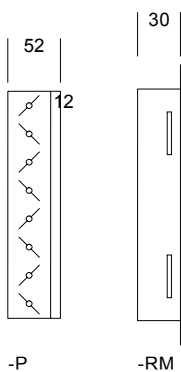


LÜFTUNGSGITTER MIT NETZ - ALUMINIUM KWS-W-B-H-O

W / WERKSTOFF
ALUE - Aluminium natur eloxiert (Legierung 6063) /
ALU-P-RAL... - Aluminium mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 ; nach Wahl + 20 %
B-H / ÖFFNUNG IN MM
frei wählbar
O / OPTIONAL
P - Mengeneinstellung gegenläufig / RM - Montagerahmen

Lüftungsgitter mit Netz, eckig, Zu- und Abluft, für Luftkanal- und Wandeinbau, aus ..., Öffnung B-H ... mm, Blendrahmen umlaufend, Breite 25 mm, Bautiefe 30 mm, versenkte Schraublöcher, aus gewalzten Profilen, Gitter innen mit Schnitzzugnetz, zertifiziert mit Hygienebescheinigung HK/B/1705/02/2008.

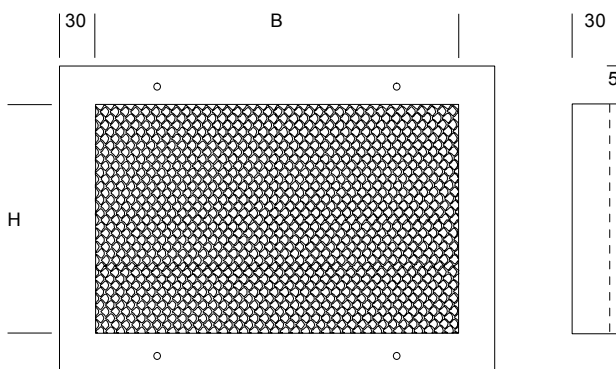

ALUE	H	B MM								
	MM	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	75	8,42	9,21	10,00	11,05	12,63	14,21	18,68	23,16	28,16
	125	9,47	10,26	11,58	12,89	14,21	17,37	21,58	26,58	31,84
	225		12,89	14,21	15,26	16,84	21,84	25,53	32,11	38,16
	325			16,84	18,42	20,26	25,26	30,00	38,16	45,26
	425				21,84	24,21	30,00	36,58	45,26	53,95
	525					28,68	36,58	43,42	53,95	65,53
	625						43,42	52,11	65,53	77,63
										€/ST
ALU-P-RAL	H	B MM								
	MM	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	75	6,32	7,11	8,16	8,95	10,00	11,32	15,00	18,42	22,63
	125	7,63	8,42	9,21	10,26	11,32	13,95	17,11	21,05	25,26
	225		10,26	11,32	12,37	13,42	17,37	20,53	25,53	30,26
	325			13,42	14,74	16,05	20,26	24,21	30,26	36,32
	425				17,37	19,21	24,21	28,95	36,32	43,16
	525					23,16	28,95	34,74	43,16	52,37
	625						34,74	41,58	52,37	62,11
										€/ST
+ RM	H	B MM								
	MM	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	75	2,37	2,63	2,89	3,42	3,68	3,95	5,26	6,05	7,37
	125	2,63	2,89	3,42	3,68	4,21	4,74	5,26	6,58	7,89
	225		3,42	3,68	4,21	4,74	5,26	6,58	7,89	9,21
	325			4,21	4,74	5,26	6,58	7,89	9,21	10,53
	425				5,26	6,58	7,89	9,21	10,53	12,63
	525					7,89	9,21	10,53	12,63	14,74
	625						10,53	12,63	14,74	17,89
										€/ST

Zwischengrößen möglich, die Abrechnung erfolgt zum nächst größeren Maß.