


REGENABSCHIEDER ECKIG RA-E-D-A-W-A-B-A-O




D / DACH	FD - Flachdach / SD-...° - Schrägdach mit Winkel der Dachneigung
A / AUSFÜHRUNG	AD - Auf-Dach / ID - In-Dach
W / WERKSTOFF	VZ / ALU / V2A / V4A
A-B / ANSCHLUSS IN MM	frei wählbar
A / ANSCHLUSS	bei AD: AF - Auflageflansch 150 mm / BFS - Befestigungsflansch inkl. Schachtabdeckung bei ID: P30, P20, P40 - Profilrahmen mit Eckwinkel / WF - Winkelflansch fest, ungebohrt/gebohrt
O / OPTIONAL	BA - Begehbare Ausführung / ES - Einfrierschutz 230 V (empfohlen bei In-Dach Ausführung) / P-RAL... - Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL... - Lackierung RAL Farbton nach Wahl
ANMERKUNG	Standard Höhe 800 mm, andere auf Anfrage / Regelmäßige Wartung und Überprüfung erforderlich!

Regenabscheider, eckig, geschweißt, für Außen-/Fortluft, ...-dach, Ausführung ..., aus ..., Anschluss A-B ... mm, windstabil, Gehäuse, umlaufend Wassersammelkasten mit Ablaufstutzen, Öffnung oben mit Lochblech QG 10/12 demontierbar, besonders geformte Abscheideprofile, mit Neigungswinkel, freier Querschnitt ca. 50 %, Auflageflansch 150 mm, Anschluss ...


PREISE AUF ANFRAGE

RA-E-FD-AD

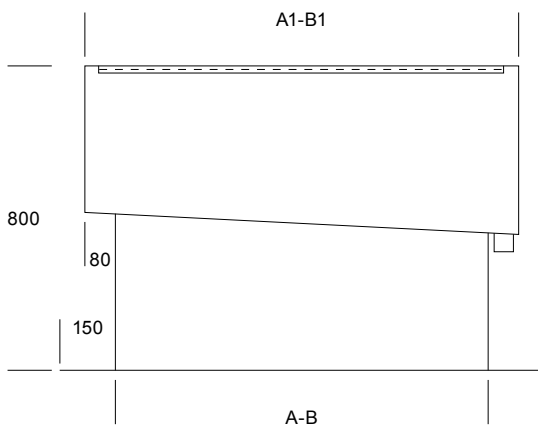

DRUCKABFALL IN ABHÄNGIGKEIT DER LUFTGESCHWINDIGKEIT

Anschlussmaß 1000 x 1000 mm
Abscheidermaß 1160 x 1160 mm

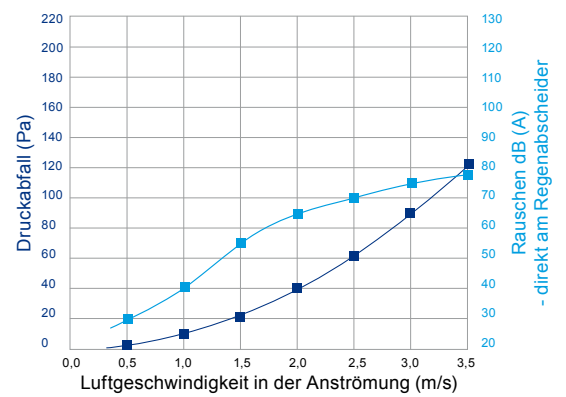

RA-E-FD-ID

